















BARANDA SIN VERTICALES






Sistema de anclaje para baranda sin verticales de vidrio templado. Ideal para espacios abiertos como balcones en edificios, oficinas, pasajes, centros comerciales, escaleras y en general en edificaciones de altas especificaciones. Su diseño versátil y funcional genera una sensación de amplitud en los espacios donde se instala.

BENEFICIOS

-  Segura.
-  Bajo mantenimiento.
-  Versátil y de fácil instalación.
-  Diseño elegante, estético e innovador.
-  Eficiente evacuación del agua.
-  Permite la construcción de sistemas de barandas modulares sin límite de longitud.
-  Instalación seca y rápida con fijaciones no expansivas.

CARACTERÍSTICAS

-  Cumple con las normas colombianas conforme a los requerimientos de resistencia estructural en cargas vivas de 1.0 kN/m, para barandas en vidrio exigidos en la NSR10 (ASTM E2353 NTC6320) y NTC6321 y con pruebas de impacto acorde a la norma UNE-EN-12600:003.
-  Producto entregado en kit (de fijación) compuesto por: perfiles base, cuñas de fijación, empaques y accesorios.
-  Cada kit permite instalar dos módulos de vidrio de 2010 mm lineales los cuales se deben validar según el diseño particular del proyecto.
-  Perfil base con evacuación de agua al exterior.
-  Ideal para barandas sin verticales con altura de uso de 1.10 m. Otras alturas deben validarse con nuestro equipo técnico para la condición específica de uso.


 Sistema	 Espesor de vidrio	 Ancho de perfil	 Alto de perfil	 Presión de carga por módulo
Baranda sin verticales	6+6 hasta 10+10	99mm	115mm	1.0 kN/m (100 kg/ml)

*Espesores menores de vidrio se deben validar según la aplicación particular

COLORES
DISPONIBLES




ALUMINA cuenta con una amplia variedad de acabados, en anodizados y pinturas para sus sistemas arquitectónicos. **Consulte con su asesor para mayor información.**

BARANDA SIN VERTICALES

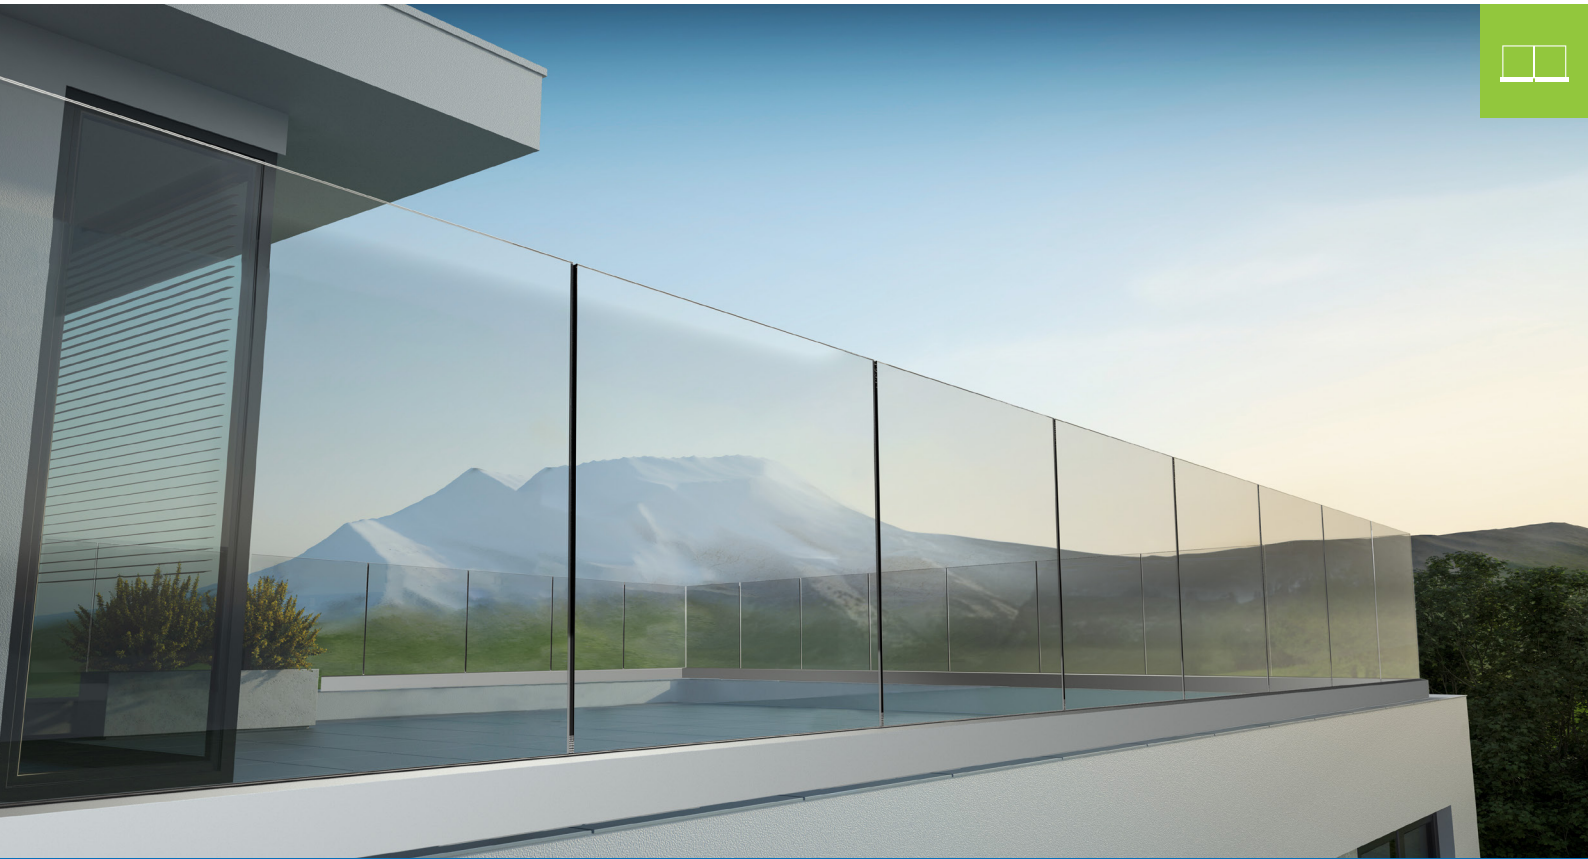

- El vidrio debe ser templado y cumplir con las normas establecidas para este producto.
- Prueba de impacto con impactador de 50Kg.

DISEÑOS

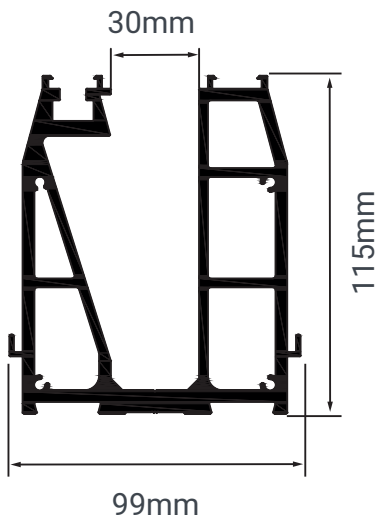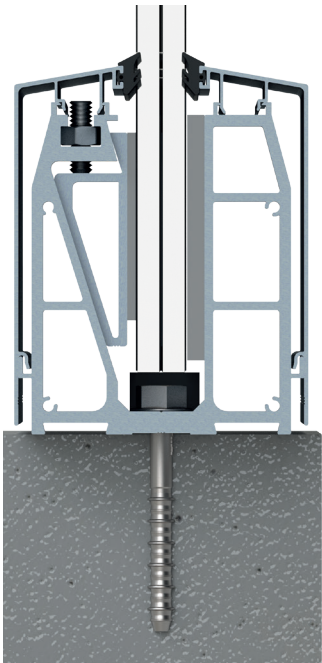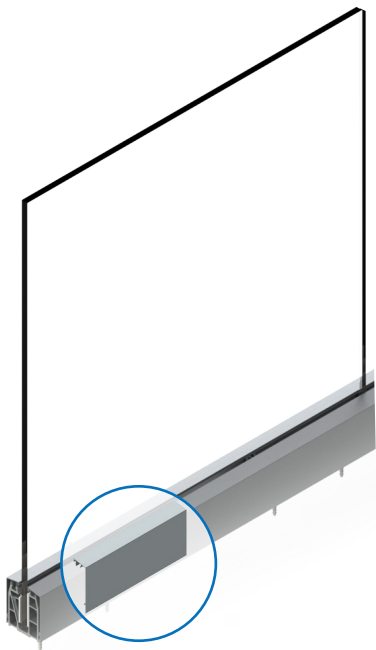

Las tapas deben solicitarse por separado
(Referencia **BAR2319**) en los acabados disponibles