

CERRAMIENTOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Puerta Línea Superior S50 | Ventanas Línea Superior S33 & S35



PORTAFOLIO VIS

 **alumina**[®]

SOMOS EL ALIADO EXPERTO PARA TUS PROYECTOS

SOLUCIONES COMPLETAS & VERSÁTILES



Puertas



Ventanas

Contamos con diferentes opciones en cerramientos arquitectónicos que cumplen con requerimientos técnicos y de diseño que se adaptan a las especificaciones de los proyectos constructivos de cualquier tipo.

Teniendo en cuenta el aumento en la construcción de proyectos de vivienda de interés social, **ofrecemos un portafolio completo y funcional de puertas, ventanas y otros complementos** diseñados para cumplir con la normatividad técnica vigente, entregando estética y confort necesarios para los espacios habitacionales.

Los proyectos de vivienda de interés social deben velar por el uso sostenible de los recursos naturales, lo que hace del aluminio el material idóneo para los diferentes elementos a considerar en el diseño y especificación de la vivienda.





La combinación de enganches reforzados y el vidrio templado, hacen de esta puerta una opción segura y resistente a los golpes y presiones de viento.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS



MEDIDAS SUGERIDAS

Máxima: 180cm x 220cm
Las restricciones en medidas pueden variar dependiendo de los perfiles, accesorios seleccionados y la zona de instalación. Revise memorias de cálculo del sistema.



ACABADOS

- Crudo 0000
- Pintura blanca PP003: C3
- Pintura negra PP013: H3
- Anodizado AN001: A1



ESPECIFICACIONES



- Vidrio 5mm templado como mínimo recomendado.
- Para garantizar su óptimo desempeño use los herrajes y accesorios indicados para esta serie. (Consulte catálogo de componentes).
- Resistencia adecuada a presiones de viento gracias a las opciones de enganches disponibles. * Consulta con tu asesor comercial, las restricciones de diseño por presiones de vientos.







DISEÑOS

Sugeridos



Complementarios



X: Corresponde a la nave móvil, O: Corresponde a la nave fija



PERFILES & ACCESORIOS



• Perfiles de la línea

Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos arquitectónicos.



• Estanqueidad del sistema


Eficiente sistema de evacuación de agua gracias a la posibilidad de selección de sillares tipo cámara o sencillo.



• Accesorios de la línea

Portafolio de accesorios de consecución nacional, económicos de rápida instalación y óptima operación.

* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de componentes.



• Alta resistencia

Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción Sismo - resistente **NSR -10**.

Gracias a sus diferentes tipos de enganches permite un amplio rango de especificación para diferentes zonas del país.



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.



Sistema de fácil fabricación, compuesto de solo dos referencias de perfiles con cortes a 45° que facilitan un rápido ensamble.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS



MEDIDAS SUGERIDAS

Mínima: 40cm x 40cm | **Máxima:** 120cm x 120cm
Las restricciones en medidas pueden variar dependiendo de los perfiles, accesorios seleccionados y la zona de instalación. Consulte con su asesor las memorias de cálculo del sistema.



ACABADOS

- Crudo 0000
- Pintura blanca PP003: C3
- Pintura negra PP013: H3
- Anodizado AN001: A1



ESPECIFICACIONES


- **Doble empaque perimetral**, para mayor hermeticidad y atenuación del ruido
- **Para garantizar su óptimo desempeño**, use los herrajes y accesorios indicados para esta serie.






DISEÑOS

Sugeridos

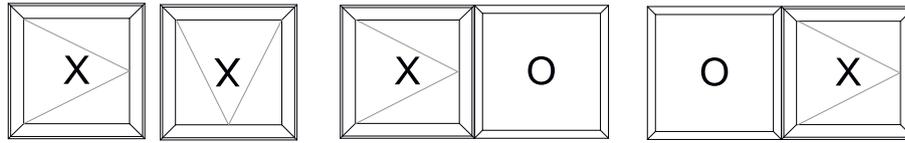

Complementarios

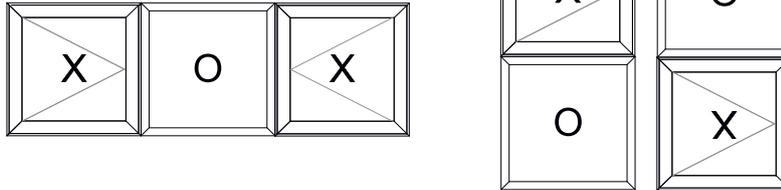

X: Corresponde a la nave móvil, **O:** Corresponde a la nave fija.



PERFILES & ACCESORIOS



• Perfiles de la línea

Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos arquitectónicos.



• Seguridad del sistema

Ventana proyectante de 2 perfiles con el pisavidrio integrado en la nave, brindando mayor seguridad en el sistema y minimiza riesgos de rotura de vidrio y post-venta.



• Accesorios de la línea

Portafolio de accesorios de consecución nacional, económicos de rápida instalación y óptima operación.

* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de Componentes.



• Alta resistencia

Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción resistente **NSR-10**.

Perfil de unión entre ventana proyectante y cuerpo fijo, que permite versatilidad en diseños.



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.



Producto versátil con cortes a 90° que por su diseño y combinación de accesorios es una solución funcional para diferentes espacios.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS



**MEDIDAS
SUGERIDAS**

Mínima: 40cm x 40cm | **Máxima:** 120cm x 120cm
Las restricciones en medidas pueden variar dependiendo de los perfiles, accesorios seleccionados y la zona de instalación. Revise memorias de cálculo del sistema.



ACABADOS

- Crudo 0000
- Pintura blanca PP056: C3
- Pintura negra PP013: H3
- Anodizado AN001: A1



ESPECIFICACIONES


- Vidrio 4mm crudo mínimo recomendado
 - Para garantizar su óptimo desempeño, use los herrajes y accesorios indicados para esta serie (Consulte catálogo de componentes).
 - Resistencia adecuada a presiones de viento gracias a las opciones de enganches disponibles.
- * Consulta con tu asesor comercial, las restricciones de diseño por presiones de viento.






DISEÑOS

Sugeridos

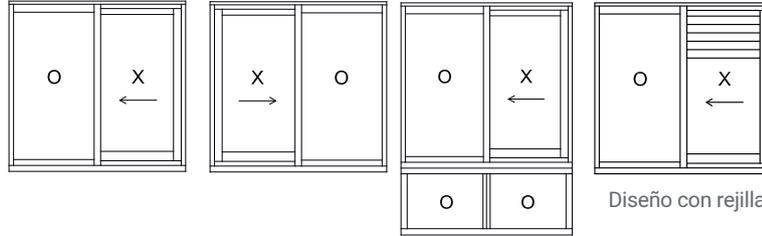


Complementarios

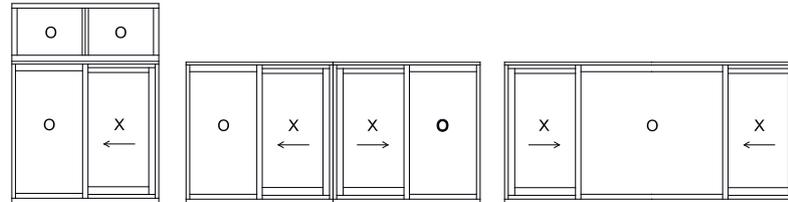

X: Corresponde a la nave móvil, **O:** Corresponde a la nave fija.



PERFILES & ACCESORIOS



- **Perfiles de la línea**

Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos arquitectónicos.



- **Estanqueidad en el sistema**


Eficiente sistema de evacuación de agua gracias a la posibilidad de selección de sillares tipo cámara o sencillo y alfajía.



- **Accesorios de la línea**

Portafolio de accesorios de consecución nacional, económicos de rápida instalación y óptima operación.

* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de componentes.



- **Alta resistencia**

Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción Sismo-resistente **NSR-10**.

Gracias a sus diferentes tipos de enganches permite un amplio rango de especificación e instalación para diferentes zonas del país.



- **Diseño aplicable a normatividad**

Permite diseños con rejilla anti-gas.




PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.

Conoce más de algunos de nuestros cerramientos ideales para tus proyectos arquitectónicos de vivienda o institucionales




**PUERTA CORREDIZA
KONCEPT 100**

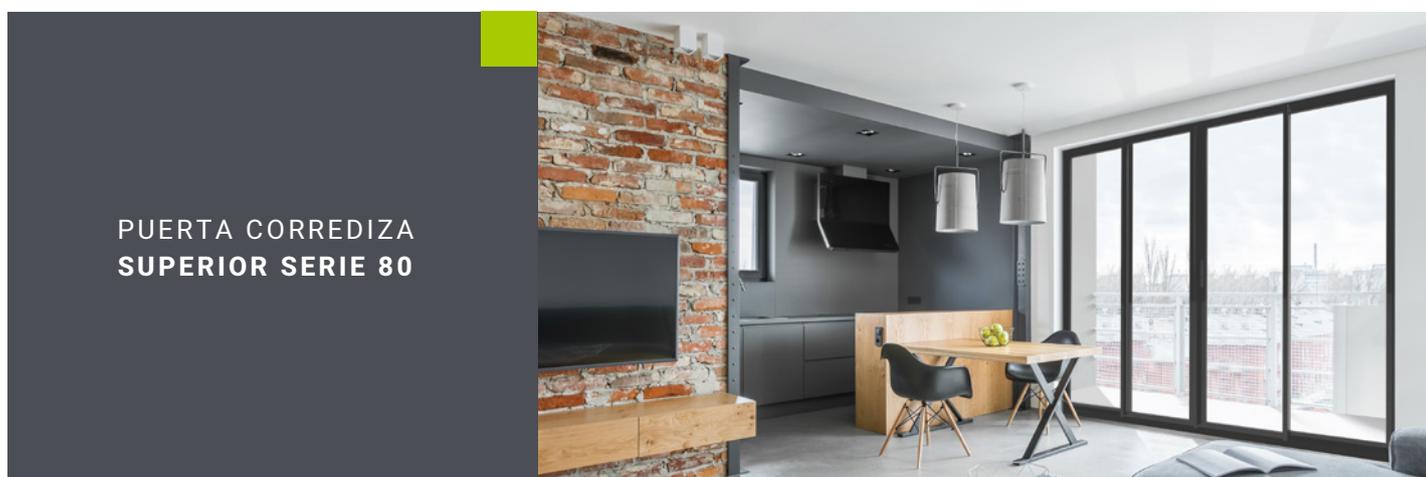

**PUERTA CORREDIZA
SUPERIOR SERIE 80**



**VENTANA OSCILOBATIENTE
KONCEPT SERIE 40**

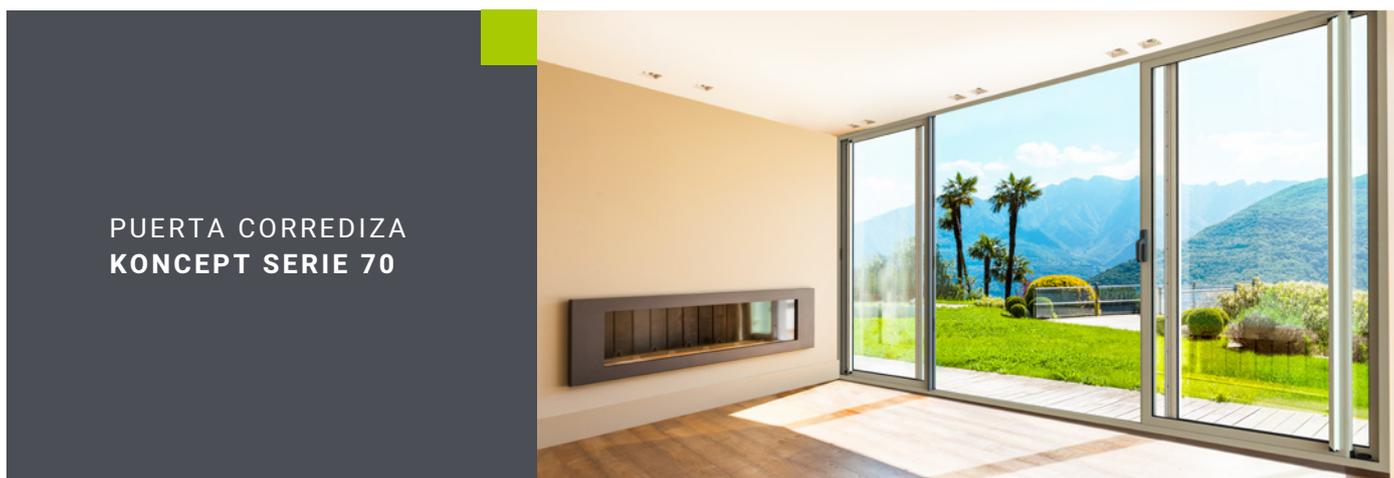

**PUERTA CORREDIZA
KONCEPT SERIE 70**



www.alumina.com

COLOMBIA

Yumbo - Valle

Cra 32 N° 11-101 Tel: (+57 2) 651 0400

Itagüí - Antioquia

Cra 64A N° 33-40 Tel: (+57 4) 370 5600

Bogotá - DC

Cra 11 N° 98-07 Of 209B Edificio Green
Office Pijao Tel: (+57 2) 651 0400 Ext: 1128

ESTADOS UNIDOS

Miami - Florida

Miami Industrial Logistics Center
15002 NW 107th Ave. Suite 1 Hialeah Gardens, FL 33018
Tel: (+1) 305 444 1198

ECUADOR

Quito - Ecuador

Av. 6 de diciembre N° 51-53
Jose Rafael Bustamante
Tel: (+593 2) 240 1958